中效过滤器

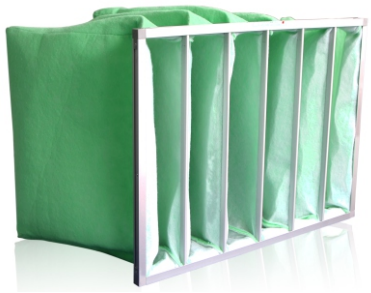

1.产品优势

耐水洗
阻力小
性能稳定
通用性强

2.使用环境

最高温度：≤80℃
最高湿度：≤100%RH

3.风量与阻力的关系

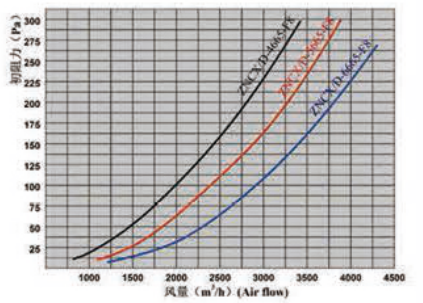

4.技术参数

型　号	外形尺寸mm W宽 x H高 x D深	额定风量m³/h	初阻力Pa	过滤效率% (EN779计数法)	袋数（个）
ZNCX/D-6665-F8	592　592 x 600	3200	≤100	90	6-8
ZNCX/D-5665-F8	592x 495 x 600	2700			6-8
ZNCX/D-3665-F8	595x 295 x 600	1800			6
ZNCX/D-4665-F8	495 x 495 x 600	2200			6
ZNCX/D-2665-F8	195 x 295 x 600	1300			4

5.使用材料表

外框	铝框, 镀锌框
滤材	优质无纺布，玻纤滤料
固定支撑	镀锌板内框，U形压条

6.应用场所

袋式过滤器广泛应用于中央空调通风系统，制药，电子，食品等工业净化中，还可以作为高效空气过滤器的前端过滤